



neom

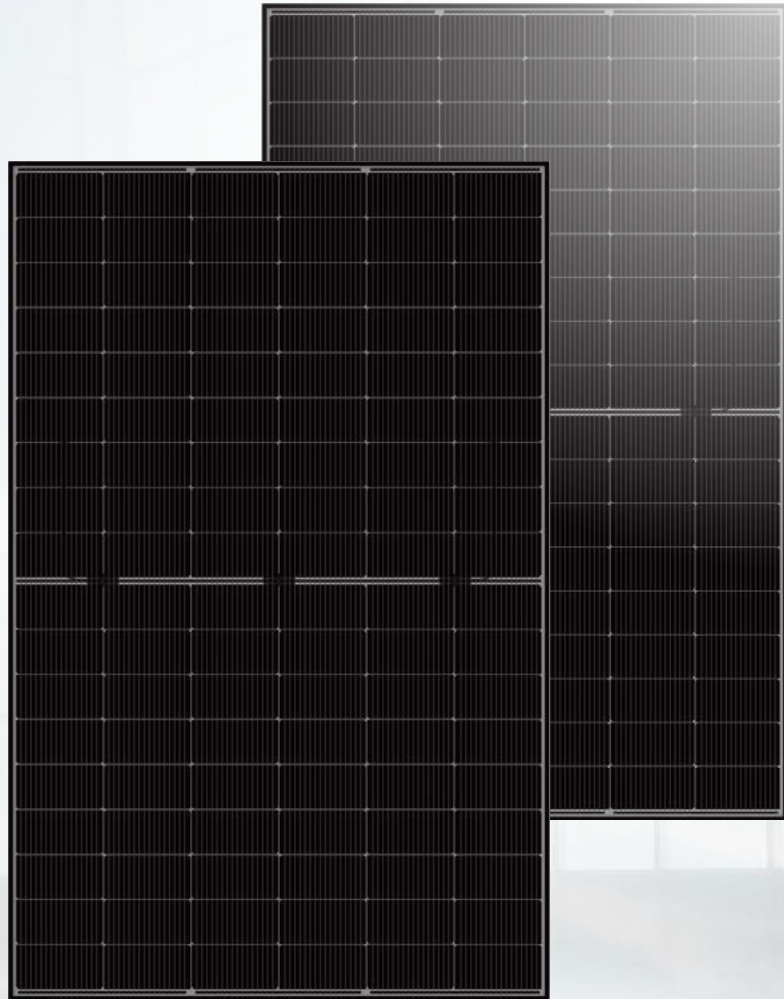

SUUN

Photovoltaik

Sauberer Ökostrom
für eine strahlende Zukunft



neom.com/produkte/suun

Wir leben
Nachhaltigkeit



neom.com

INNOVATIVE TECHNOLOGIE TRIFFT AUF HÖCHSTE SICHERHEIT

Mit Europas branchenführender Garantieabsicherung bietet neom absolute Sicherheit.

Die neom **SUUN PV Module** bestehen zudem durch höchste Brandwiderstandsfähigkeit, als auch Widerstandsfähigkeit gegen Starkhagel, und setzen damit neue Maßstäbe in Langlebigkeit und Robustheit. Steigere mit uns deine solare Energieeffizienz und schütze gleichzeitig deine Investition durch herausragende Technik und Sicherheit.



SELBST STROM ERZEUGEN

Mit den State of the Art **SUUN PV Modulen** produzierst du deinen eigenen Strom und setzt deinen ersten Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit.

Ob fürs Eigenheim oder für Gewerbe - durch die Full Black Ausführung überzeugen die SUUN Paneele durch ein ansprechendes Design und eignen sich perfekt für jegliche Anwendung.

40581196

Schon gewusst?

SUUN PV-Module haben bereits nach 1 Jahr Solarenergiegewinnung ihre für die Herstellung verbrauchte Energie rückgewonnen.

TECHNISCHE DATEN

Details unter neom.com/produkte/suun

| | 450 Wp | 500 Wp |
|------------------------------|--|--|
| Modultyp | Full Black Glas-Glas | Full Black Glas-Glas |
| Maximale Leistung – Pmpp (W) | 450 | 500 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 | |
| Leerlaufspannung – Uoc (V) | 39,90 | 40,10 |
| Kurzschlussstrom – Isc (A) | 14,48 | 15,86 |
| Moduleffizienz – nm (%) | 22,50 | |
| Modulgröße (L*B*H) | 1762 x 1134 x 30 mm | 1961 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 24,3 kg | 26,9 kg |
| Hagelbeständigkeit | Hagelkörner <= 40mm Durchmesser (bei max. 28 g & 29 m/s) | Hagelkörner <= 40mm Durchmesser (bei max. 28 g & 29 m/s) |
| Brandschutzklasse | Klasse A (nach ANSI/UL 1703-2018) | Klasse A (nach ANSI/UL 1703-2018) |
| Anschlussverbinder | MC4-kompatibel | |
| Zelltechnologie | N-Typ monokristalline Halbzellen mit TopCon Technologie | |
| Garantie* | 30/ 30 Jahre | 30/ 30 Jahre |

* Beachte hierbei die gesonderten Garantiebedingungen, zu finden auf unserer Internetpräsenz: neom.com
Technische Werte gemäß STC